



DOLBY 90

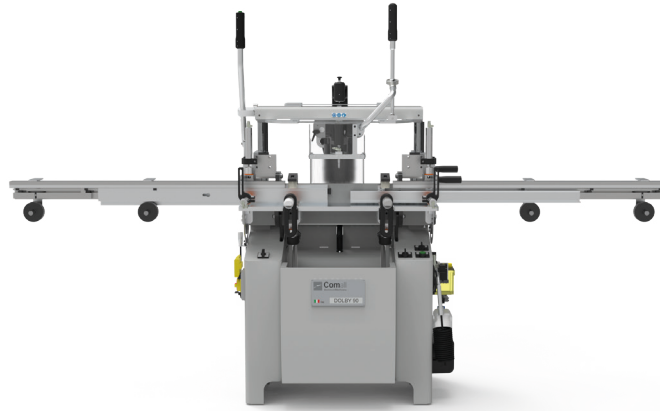

✓ = de serie ○ = optional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Mandril con doble velocidad de rotación	6.000 - 11.800 rpm
• Enganche herramienta	ER 20
• Bloqueo rápido del mandril para facilitar la sustitución de la herramienta	✓
• Rotación manual y bloqueo neumático del plano de trabajo de 0 a 90°	✓
• Mordazas verticales	2
• Mordazas horizontales móviles	2
• Máscaras copiadoras	2
• Topes retráctiles	6
• Planos de apoyo laterales 1200 mm (Dch y/o Izd)	✓
• Posibilidad de trabajar con máscaras copiadoras o con topes mecánicos	✓
• Palpadores neumáticos independientes con selector de doble diámetro (Ø 5 y 10 mm)	2
• Lubricación pulverizada de la herramienta	✓
• Lubricación mínima con aceite puro	○
• Unidad filtro aire	✓
• Cajón de recolección virutas	✓
• Tope retráctil suplementario	○
• Tope retráctil magnético suplementario	○
• Variación unidades de medida en pulgadas	○