



# TAB 100

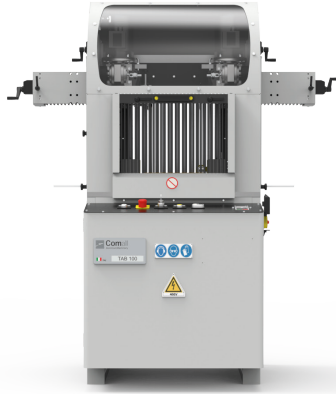

✓ = di serie      ○ = optional

## SPECIFICHE TECNICHE

• Assi con posizionamento manuale	4
• Gruppi frese motorizzati con 2 frese S=3 mm	2
• Rullo fisso per contrasto frese	1
• Rulli piani Ingresso/Uscita	2
• Rulli verticali guida profilo	2
• Rulli mobili verticali guida profilo	2
• Carenatura integrale	✓
• Rulli centrali sdoppiabili e regolabili in altezza	○
• Supporto profili speciali	○
• Fresa zigrinata S=2,6 mm Ø 130 mm	○
• Fresa zigrinata S=2,8 mm Ø 130 mm	○
• Fresa zigrinata S=3 mm Ø 130 mm	○
• Fresa zigrinata S=3,2 mm Ø 130 mm	○
• Kit punzone	○
• Numeratori in pollici	○
• Fotocellule verticali	○