

WERKBÄNKE FÜR MONTAGE UND ABNAHME

JOB 1000 PLUS / AW / S

Multifunktionelle Montagebank zur kompletten Montage von Beschlägen für Fenster aus PVC und Holz-Aluminium.

Maximalabmessungen Vierkant:
2500 mm x 2500 mm.

JOB 1000 PLUS

Horizontale Fräseinheit.

JOB 1000 AW

Bohreinheit mit 3 Spindeln.

JOB 1000 S

Pneumatische Neigung des Tisches 0° - 14°.



JOB 15 3000 / 2000 / L / 15

Montagebank mit Arbeitstisch und verstellbaren Führungen.

JOB 15/3000

Max. Abmessungen des Arbeitstisches:
3875 mm x 2015 mm.
Ausziehbare hintere Auflage, mitsamt 2 in Längsrichtung verschiebbaren Auflagestangen.

JOB 15/2000

Max. Abmessungen des Arbeitstisches:
2874 mm x 2015 mm.
Ausziehbare hintere Auflage, mitsamt 2 in Längsrichtung verschiebbaren Auflagestangen.

JOB 15L

Max. Abmessungen des Arbeitstisches:
3875 mm x 1150 mm.

JOB 15

Max. Abmessungen des Arbeitstisches:
2874 mm x 1150 mm.



JOB TB MAXI / LOCK / TB

Prüfbank für Türen/Fenster.
Festspannen Zarge mittels Paar vertikaler Tauchstangen auf linearen Führungen mit pneumatischer Aktivierung.

JOB TB MAXI


Maximalabmessungen Vierkant:
3200 mm x 2500 mm.
Pneumatische Tauchrollenbahn mit pvc Rollen.

JOB TB LOCK

Maximalabmessungen Vierkant:
2400 mm x 2300 mm x 130mm.
Blockierschraubstöcke orthogonal zum Arbeitsrahmen.

JOB TB

Maximalabmessungen Vierkant:
2286 mm x 2300 mm.
Pneumatische Drehung von 0° bis 90°.

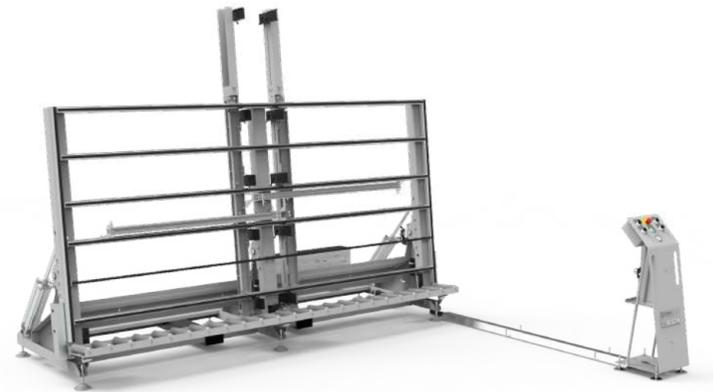

JOB SDB

Kastenmontagebank.


Maximalabmessungen Vierkant:
3000 mm x 2300 mm.

Maximale Höhe Rahmenkasten:
400 mm x 400 mm.

Pneumatisches Kippen 0° - 84°.

Manuell ausschließbare Rollenbahn mit Stahlrollen 2000 (Ø 60 x 200).

Laufwerke n. 2 Pedalboards.

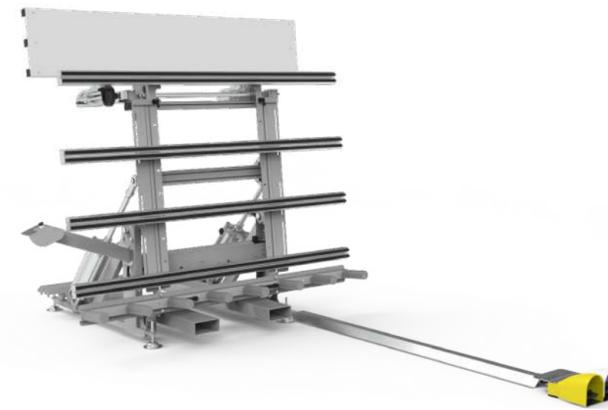

JOB GLA

Verglasungsbank.


Maximalabmessungen Vierkant:
1500 mm x 1500 mm.

Querzylinderhub: 100 mm.

Rollenbahn, die manuell ausgeschossen werden kann.

Bedienung des Kipptisches über ein Pedal.

Kreuzzylinderaktivierung über Konsole.

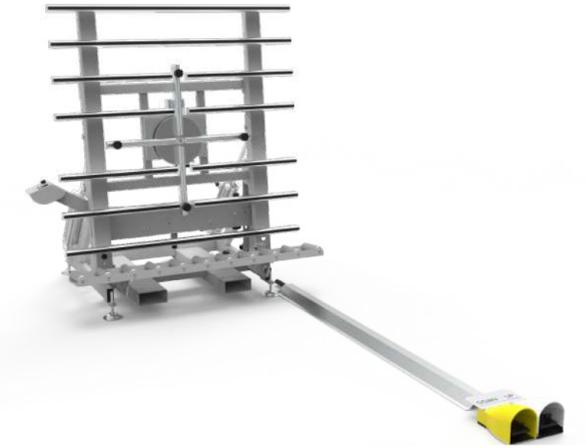

TILT 1 / 2

Tisch zum Kippen von Flügeln und Rahmen von horizontaler zu vertikaler Linie und umgekehrt.

TILT 1


Maximalabmessungen Vierkant:
2300 mm x 2000mm.

Rollenbahn mit Kunststoffmaterial Rollen;
Feste Rollenbahn.

TILT 2

Maximalabmessungen Vierkant:
2300 mm x 3000 mm.

Rollenbahn mit Kunststoffmaterial Rollen;
Pneumatische Tauchrollenbahn.

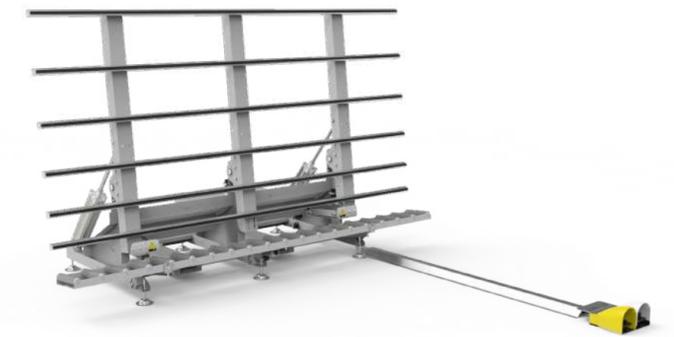

WÄHLEN SIE IHR FORMAT

	Flügelmontage	Rahmenmontage	Verglasung	PVC	HOLZ + ALU *	Druckluftanschluss	Drehung	Kippbar	Tragbarkeit (kg)
JOB 1000 S	➤			➤	➤	➤		➤	200
JOB 1000 AW	➤			➤	➤	➤		➤	200
JOB 1000 PLUS	➤			➤	➤	➤		➤	200
JOB 07	➤	➤		➤			➤		80
JOB 10/360	➤	➤		➤		➤	➤		180
JOB 15	➤	➤		➤		➤			180
JOB 15 L	➤	➤		➤		➤			180
JOB 15 2000	➤	➤		➤		➤			180
JOB 15 3000	➤	➤		➤		➤			180
JOB 20	➤	➤		➤		➤	➤	➤	130
JOB SDB		➤		➤		➤		➤	150
TILT 1	➤	➤		➤				➤	130
TILT 2	➤	➤		➤				➤	130
JOB TB	➤	➤	➤			➤		➤	150
JOB TB MAXI	➤	➤	➤			➤		➤	250
JOB TB LOCK	➤	➤	➤	➤		➤		➤	150
JOB GLA	➤	➤	➤			➤		➤	130

* Auf Anfrage können wir auch Lösungen für die Bearbeitung von Holz-Aluminium Fensterrahmen anbieten.



FomIndustrie
 FomFrance
 FomChina
 FomIndia
 FomRomânia
 FomUSA
 FomTurkey
 FomEspaña
 FomDeutschland
 FomBrasil
 FomCono Sur
 FomCanada
 Comall
 FST
 profteQ
 RIM
 Tex Automation
 GrafSynergy
 Dubus



WERKBÄNKE
 FÜR
 MONTAGE UND
 ABNAHME



Die Daten und Abbildungen in diesem Katalog haben Annäherungswert. **Comall** behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung technisch oder geschäftlich begründete Änderungen vorzunehmen.

03.2025_versione 1.2



Via Salimbene da Parma, 4/C
 42124 - Reggio Emilia (RE) - ITALIA

infocomall@comall.it

comall.it

