

BANCS D'ASSEMBLAGE ET D'ESSAI

JOB 1000 PLUS / AW / S

Banc d'assemblage multifonction pour le montage complet des ferrures des huisseries en PVC, bois aluminium et aluminium avec ferrures périmétrales.

Dimension max. châssis:
2500 mm x 2500 mm.

JOB 1000 PLUS

Unité de fraisage horizontal.

JOB 1000 AW

Unité de perçage à 3 mèches.

JOB 1000 S

Mesure directe de la coupe de la ferrure.
Inclinaison pneumatique de la table 0° - 14°.



JOB 15 3000 / 2000 / L / 15

Banc d'assemblage avec plan de travail à glissières réglables.

JOB 15/3000

Dimension max. châssis:
3875 mm x 2015 mm.
Support postérieur extensible, équipé de 2 barres de support coulissantes longitudinalement.

JOB 15/2000

Dimension max. châssis:
2874 mm x 2015 mm.
Support postérieur extensible, équipé de 2 barres de support coulissantes longitudinalement.

JOB 15L

Dimension max. châssis:
3875 mm x 1150 mm.

JOB 15

Dimension max. châssis:
2874 mm x 1150 mm.



JOB TB MAXI / LOCK / TB

Bancs d'essai pour cadres.
Blocage bâti, au moyen de deux barres verticales mobiles escamotables, montées sur glissières linéaires, à activation pneumatique.

JOB TB MAXI


Dimensions maximums du châssis:
3200 mm x 2500 mm.
Convoyeur à rouleaux escamotable pneumatique avec rouleaux en pvc.

JOB TB LOCK

Dimensions maximums du châssis:
2400 mm x 2300 mm.
Blocage des étaux orthogonaux au bâti de travail.

JOB TB

Dimensions maximums du châssis:
2286 mm x 2300 mm.
Rotation pneumatique de 0° à 90°.

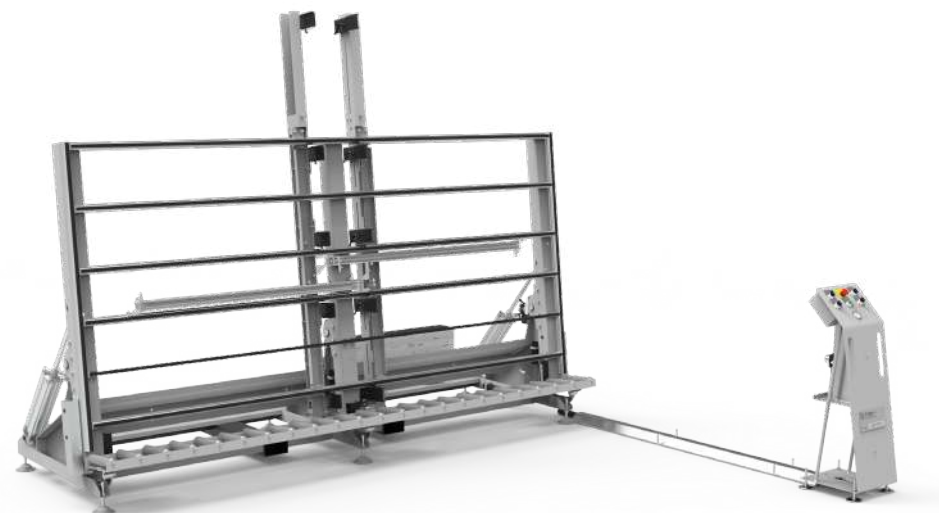

JOB SDB

Banc de montage de caisses.


Dimension max. châssis:
3000 mm x 2300 mm.

Hauteur maximum boîte de cadre:
400 x 400 mm.

Basculement pneumatique 0° - 84°.

Convoyeur à rouleaux pouvant être exclu manuellement avec des rouleaux en acier 2000 (Ø 60 x 200).

Lecteurs n. 2 pédaliers.

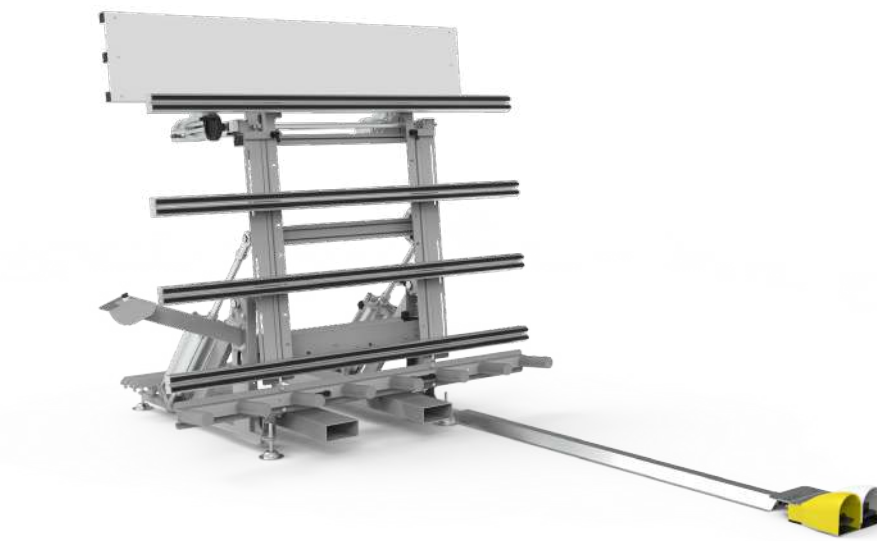

JOB GLA

Presse à vitrer.


Dimensions maximums du châssis:
1500 mm x 1500 mm.

Course des cylindres croisés: 100 mm.

Convoyeur à rouleaux pouvant être exclu manuellement.

Commande de la table basculante au moyen d'une pédale.

Activation des cylindres croisés via la console.

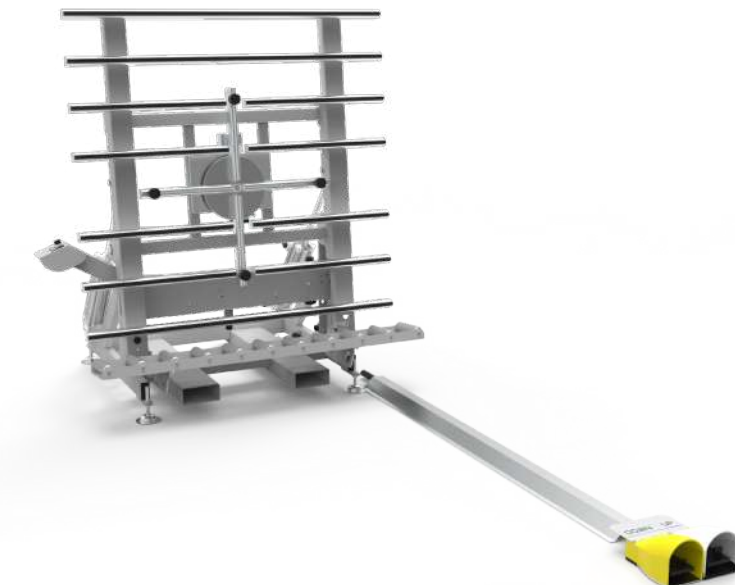

TILT 1 / 2

Table pour le basculement des portes et des châssis depuis la ligne horizontale/verticale et vice versa.

TILT 1


Dimension max. châssis:
2300 mm x 2000mm.

Convoyeur avec rouleaux en matière plastique; fixe.

TILT 2

Dimension max. châssis:
2300 mm x 3000 mm.


Convoyeur avec rouleaux en matière plastique; escamotable pneumatique.

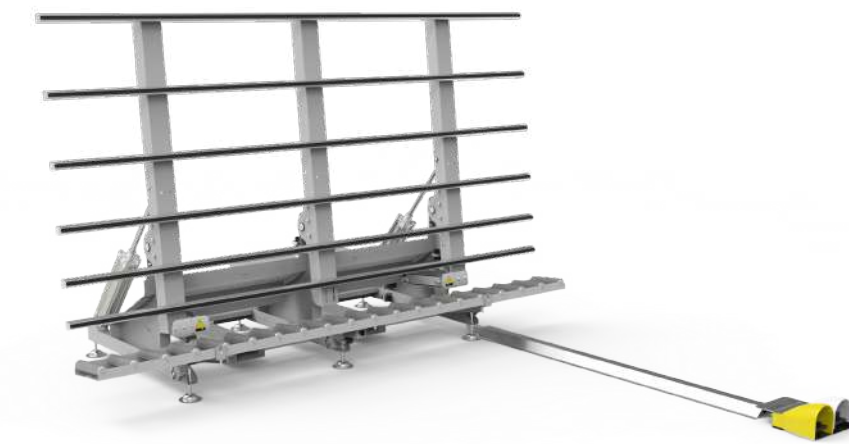

CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

	Assemblage Portes	Assemblage Châssis	Vitrage	PVC	BOIS + ALU *	Air Comprimé	Rotation	Inclinable	Charge (kg)
JOB 1000 S	➤			➤	➤	➤		➤	200
JOB 1000 AW	➤			➤	➤	➤		➤	200
JOB 1000 PLUS	➤			➤	➤	➤		➤	200
JOB 07	➤	➤		➤			➤		80
JOB 10/360	➤	➤		➤		➤	➤		180
JOB 15	➤	➤		➤		➤			180
JOB 15 L	➤	➤		➤		➤			180
JOB 15 2000	➤	➤		➤		➤			180
JOB 15 3000	➤	➤		➤		➤			180
JOB 20	➤	➤		➤		➤	➤	➤	130
JOB SDB		➤		➤		➤		➤	150
TILT 1	➤	➤		➤				➤	130
TILT 2	➤	➤		➤				➤	130
JOB TB	➤	➤	➤			➤		➤	150
JOB TB MAXI	➤	➤	➤			➤		➤	250
JOB TB LOCK	➤	➤	➤	➤		➤		➤	150
JOB GLA	➤	➤	➤			➤		➤	130

* solutions pour l'usage des cadres en bois et en aluminium sur demande



Les données et les images du présent catalogue sont fournies à titre indicatif, **Comall** se réserve donc le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications pour des raisons de nature technique ou commerciale.



FomGroup

FomIndustrie

FomFrance

FomChina

FomIndia

FomRomânia

FomUSA

FomTurkey

FomEspaña

FomDeutschland

FomBrasil

FomCono Sur

FomCanada

Comall

FST

profteQ

RIM

Tex Automation

GrafSynergy

Dubus



Comall
AluminiumMachinery

Via Salimbene da Parma, 4/C
42124 - Reggio Emilia (RE) - ITALIA

infocomall@comall.it

comall.it



Comall

