

BANCHI MONTAGGIO E COLLAUDO

JOB 1000 PLUS / AW / S

Banco di assemblaggio multifunzione per il montaggio completo della ferramenta per serramenti in PVC, legno-alluminio e alluminio con ferramenta perimetrale.

Dimensione massima serramento:
2500 mm x 2500 mm.

JOB 1000 PLUS

Unità di fresatura orizzontale.

JOB 1000 AW

Unità di foratura a 3 fusi.

JOB 1000 S

Misura diretta del taglio ferramenta.
Inclinazione pneumatica del tavolo 0° - 14°.



JOB 15 3000 / 2000 / L / 15

Banco di assemblaggio con piano di lavoro a guide regolabili.

JOB 15/3000

Dimensioni massime del piano:
3875 mm x 2015 mm.
Supporto estensibile posteriore, completo di 2 barre di supporto longitudinale scorrevoli.

JOB 15/2000

Dimensioni massime del piano:
2874 mm x 2015 mm.
Supporto estensibile posteriore, completo di 2 barre di supporto longitudinale scorrevoli.

JOB 15L

Dimensioni massime del piano:
3875 mm x 1150 mm.

JOB 15

Dimensioni massime del piano:
2874 mm x 1150 mm.



JOB TB MAXI / LOCK / TB

Banco di collaudo per serramenti.
Bloccaggio infisso, a mezzo di coppia barre verticali mobili a scomparsa, montati su guide lineari, ad attivazione pneumatica.

JOB TB MAXI


Dimensioni massime quadro:
3200 mm x 2500 mm.
Rulliera a scomparsa pneumatica con rulli pvc.

JOB TB LOCK

Dimensioni massime quadro:
2400 mm x 2300 mm.
Morse di bloccaggio ortogonali rispetto al piano di lavoro.

JOB TB

Dimensioni massime quadro:
2286 mm x 2300 mm.
Rotazione pneumatica da 0° a 90°.

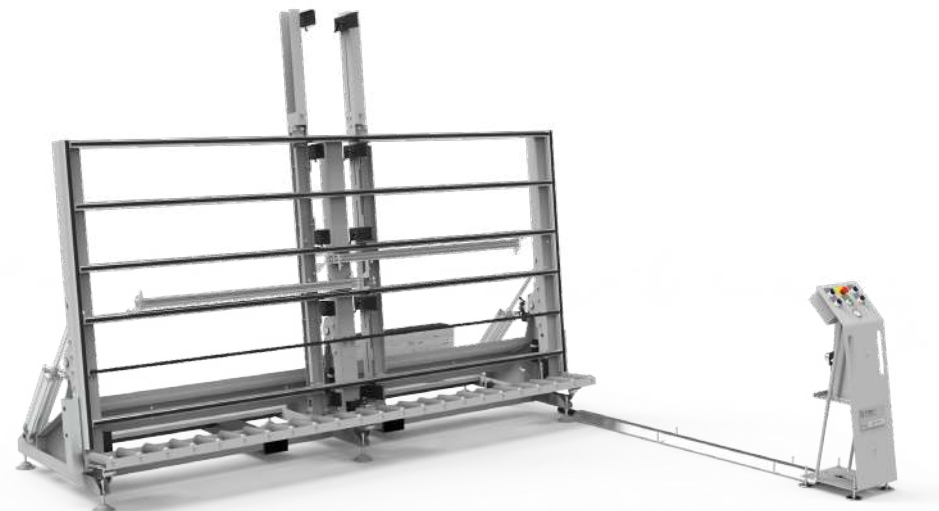

JOB SDB

Banco montaggio cassonetto.


Dimensioni massime quadro:
3000 mm x 2300 mm.

Altezza max. cassonetto del telaio:
400 x 400 mm.

Ribaltamento pneumatico 0° - 84°.

Rulliera escludibile manualmente con rulli in acciaio 2000 mm (Ø 60 x 200).

Azionamenti n. 2 pedaliera.

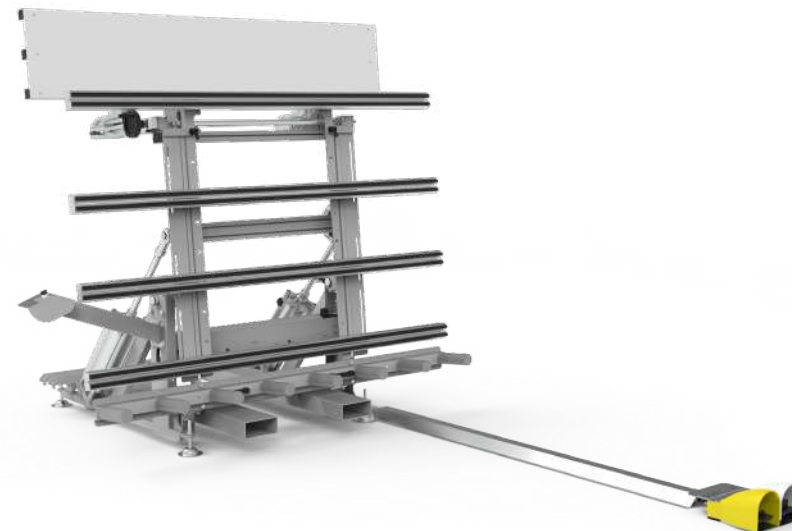

JOB GLA

Banco di vetratura.

Dimensioni massime quadro:
1500 mm x 1500 mm.

Corsa cilindro crociera: 100 mm.

Rulliera escludibile manualmente.

Azionamento piano ribaltante tramite pedaliera.

Azionamento cilindro crociera tramite console.



TILT 1 / 2

Tavolo per il ribaltamento di ante e telai da linea orizzontale/verticale e viceversa.

TILT 1


Dimensioni massime quadro:
2300 mm x 2000mm.

Rulliera con rulli in materiale plastico; fisso.

TILT 2

Dimensioni massime quadro:
2300 mm x 3000 mm.

Rulliera con rulli in materiale plastico; scomparsa pneumatica.

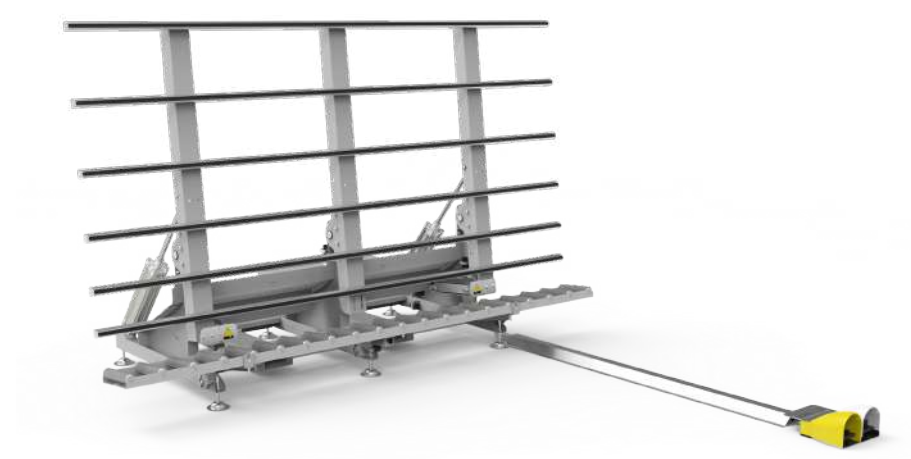

SCEGLI IL TUO FORMATO

	Montaggio Ante	Montaggio Telai	Vetratura	PVC	LEGNO + ALU *	Collegamento Aria Compressa	Rotazione	Inclinabile	Portata (kg)
JOB 1000 S									200
JOB 1000 AW									200
JOB 1000 PLUS									200
JOB 07									80
JOB 10/360									180
JOB 15									180
JOB 15 L									180
JOB 15 2000									180
JOB 15 3000									180
JOB 20									130
JOB SDB									150
TILT 1									130
TILT 2									130
JOB TB									150
JOB TB MAXI									250
JOB TB LOCK									150
JOB GLA									130

* a richiesta soluzioni per lavorazioni su infissi legno alluminio



FomGroup

FomIndustrie

FomFrance

FomChina

FomIndia

FomRomânia

FomUSA

FomTurkey

FomEspaña

FomDeutschland

FomBrasil

FomCono Sur

FomCanada

Comall

FST

profteQ

RIM


Tex Automation

GrafSynergy

Dubus



Comall

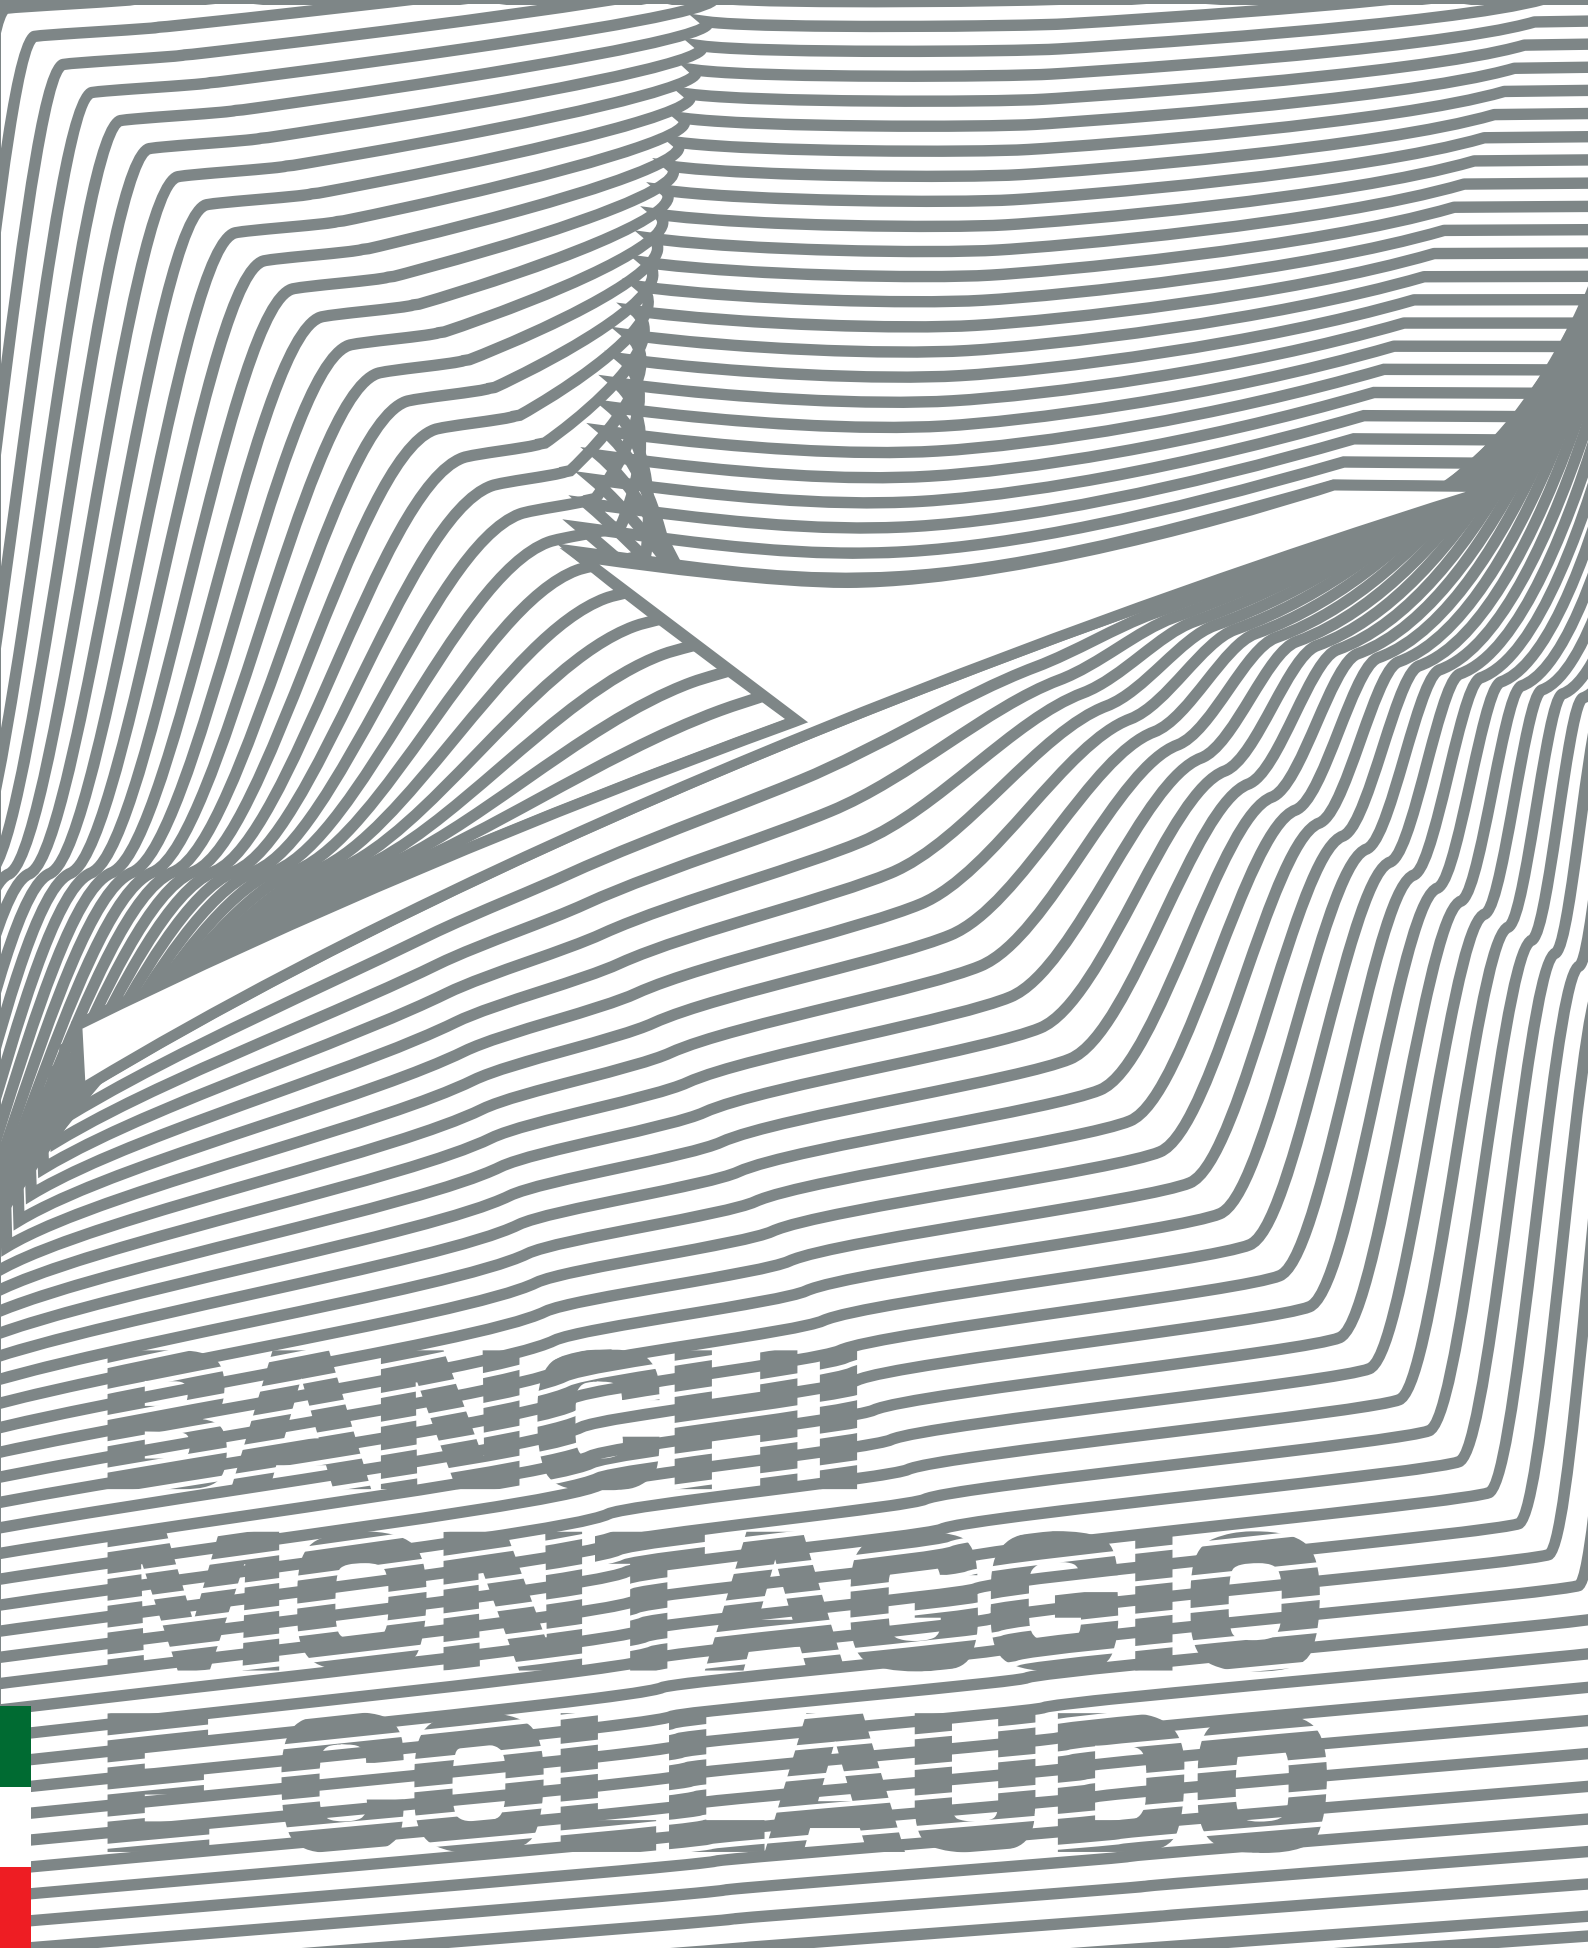

BANCHI
MONTAGGIO
E COLLAUDO



I dati e le immagini di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo, pertanto **Comall** si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche in qualsiasi momento, per ragioni di natura tecnica o commerciale.

03/2025_ versione 1.2



Comall
AluminiumMachinery

Via Salimbene da Parma, 4/C
42124 - Reggio Emilia (RE) - ITALIA

infocomall@comall.it

comall.it

