

CHARIOTS

PROFILS HORIZONTAUX

CARR CB

Chariot porte-barres.

Longueur: 4263 - 5263mm.

Surfaces de contact en Polizene antichoc, anti-rayure.



CARR 100 Q

Chariot pour le transport et le stockage de profils horizontaux.

Largeur : 912mm - Longueur: 1767mm.

Surfaces de contact en matériel PLASTIQUE anti-choc et anti-rayures.



PROFILS VERTICAUX

CARR 200 Q

Chariot pour le transport et le stockage de profils verticaux.

Largeur: 912mm - Longueur: 1282mm.

Surfaces de contact en matériel PLASTIQUE anti-choc et anti-rayures.



CARR 300 Q

Chariot pour le transport et le stockage de profils verticaux.

Largeur: 912mm - Longueur: 1718mm.

Surfaces de contact en matériel PLASTIQUE anti-choc et anti-rayures.



CARR 230 Q

Chariot pour le transport et le stockage de profils verticaux.

Largeur: 912mm - Longueur: 2000mm;
Largeur: 1024mm - Longueur: 1718mm.

Surfaces de contact en matériel PLASTIQUE anti-choc et anti-rayures.



CARR 250 Q

Chariot pour le transport et le stockage de profils verticaux.

Largeur: 1024mm - Longueur: 1718mm;
Largeur: 1044mm - Longueur: 2000mm.

Surfaces de contact en matériel PLASTIQUE anti-choc et anti-rayures.



CHÂSSIS

CARR 400 Q

Chariot pour le transport et le stockage des menuiseries finies.

Largeur: 912mm - Longueur: 1718mm.

Surfaces de contact en matériel PLASTIQUE anti-choc et anti-rayures.



CARR 500 Q

Chariot porte ouvrants.

Largeur: 900mm - Longueur: 1738mm.

Surfaces de contact en matériel PLASTIQUE anti-choc et anti-rayures.



CARR 600 Q

Chariot pour le transport et le stockage de portes et châssis.

Largeur: 912mm - Longueur: 1282mm;
Largeur: 912mm - Longueur: 1264mm.

Surfaces de contact en matériel PLASTIQUE anti-choc et anti-rayures.




CARR 900 Q

Chariot pour le transport et le stockage de portes/cadres de grandes dimensions.

Largeur: 912mm - Longueur: 2000mm;
Largeur: 912mm - Longueur: 1282mm;
Largeur: 900mm - Longueur: 1442mm.

Surfaces de contact en matériel PLASTIQUE anti-choc et anti-rayures.

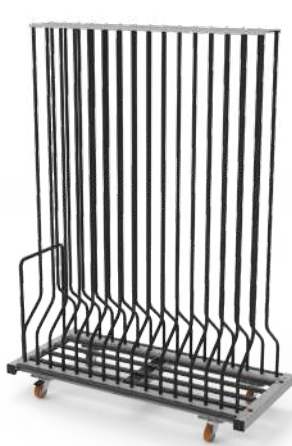

UP

Dispositif électrique de soulèvement pour faciliter les opérations de chargement / déchargement des barres de la part d'un seul opérateur.

Hauteur d'usinage réglable de 290 mm à 1300 mm.


Longueur de translation réglable de 1200 à 1900 mm.

Charge maximale soulevable par la machine: 40 kg.



CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

	Charge (kg)	N. Compartiments	Mesures Compartiments (mm)
PROFILS			
CARR 100 Q	540	8	254
CARR C8	600	1	926
CARR 200 Q	560	8	113
CARR 300 Q	650	10	128
CARR 230 Q	560 / 850	22 / 30	118 / 100
CARR 250 Q	520 / 850	22 / 30	118 / 100
CHÂSSIS			
CARR 400 Q	560	-	-
CARR 500 Q	550	11	109
CARR 600 Q	560	9 / 5	84 / 163
CARR 900 Q	520 / 520 / 850	5 / 9 / 15	210 / 91 / 93



Les données et les images du présent catalogue sont fournies à titre indicatif, **Comall** se réserve donc le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications pour des raisons de nature technique ou commerciale.

03-2025_versione 1.2



FomGroup

- FomIndustrie
- FomFrance
- FomChina
- FomIndia
- FomRomânia
- FomUSA
- FomTurkey
- FomEspaña
- FomDeutschland
- FomBrasil
- FomCono Sur
- FomCanada
- Comall
- FST
- profteQ
- RIM
- Tex Automation
- GrafSynergy
- Dubus



Comall
AluminiumMachinery

Via Salimbene da Parma, 4/C
42124 - Reggio Emilia (RE) - ITALIA

infocomall@comall.it
comall.it





Comall

