

CARROS

PERFILES EN HORIZONTAL

CARR CB

Carro portabarras.

Largo: 4263 - 5263mm.

Superficies de contacto en policeno antichoque y antirraya.



CARR 100 Q

Carro porta perfiles en horizontal.

Anchura: 912mm - Largo: 1767mm.

Superficies de contacto revestidas en material PLÁSTICO antirraya y antichoque.



PERFILES EN VERTICAL

CARR 200 Q

Carro de transporte y almacenamiento perfiles en posición vertical.

Anchura: 912mm - Largo: 1282mm.

Superficies de contacto revestidas en material PLÁSTICO antirraya y antichoque.



CARR 300 Q

Carro de transporte y almacenamiento perfiles en posición vertical.

Anchura: 912mm - Largo: 1718mm.

Superficies de contacto revestidas en material PLÁSTICO antirraya y antichoque.



CARR 230 Q

Carro de transporte y almacenamiento perfiles en posición vertical.

Anchura: 912mm - Largo: 2000mm;
Anchura: 1024mm - Largo: 1718mm.

Superficies de contacto revestidas en material PLÁSTICO antirraya y antichoque.



CARR 250 Q

Carro de transporte y almacenamiento perfiles en posición vertical.

Anchura: 1024mm - Largo: 1718mm;
Anchura: 1044mm - Largo: 2000mm.

Superficies de contacto revestidas en material PLÁSTICO antirraya y antichoque.



CUADRO

CARR 400 Q

Carro porta ventanas para colocación y traslado.

Anchura: 912mm - Largo: 1718mm.

Superficies de contacto revestidas en material PLÁSTICO antirraya y antichoque.



CARR 500 Q

Carro porta hojas.

Anchura: 900mm - Largo: 1738mm.

Superficies de contacto revestidas en material PLÁSTICO antirraya y antichoque.



CARR 600 Q

Carro porta hojas y marcos.

Anchura: 912mm - Largo: 1282mm;
Anchura: 912mm - Largo: 1264mm.

Superficies de contacto revestidas en material PLÁSTICO antirraya y antichoque.



CARR 900 Q

Carro de transporte y almacenamiento para hojas/marcos de gran tamaño.

Anchura: 912mm - Largo: 2000mm;
Anchura: 912mm - Largo: 1282mm;
Anchura: 900mm - Largo: 1442mm.

Superficies de contacto revestidas en material PLÁSTICO antirraya y antichoque.



UP

Elevador eléctrico para facilitar las operaciones de carga y descarga barras por parte de un solo operador.

Alturade trabajo ajustable de 290 a 1300mm.


Longitud traslación ajustable de 1200 a 1900mm.

Carga máxima que levanta la máquina: 40 Kg.



ELIGE TU FORMATO

	Capacidad (kg)	N. Compartimentos	Medidas Compartimentos (mm)
PERFILES			
CARR 100 Q	540	8	254
CARR CB	600	1	926
CARR 200 Q	560	8	113
CARR 300 Q	650	10	128
CARR 230 Q	560 / 850	22 / 30	118 / 100
CARR 250 Q	520 / 850	22 / 30	118 / 100
HOJAS / MARCOS			
CARR 400 Q	560	-	-
CARR 500 Q	550	11	109
CARR 600 Q	560	9 / 5	84 / 163
CARR 900 Q	520 / 520 / 850	5 / 9 / 15	210 / 91 / 93



Los datos y las imágenes de este catálogo se presentan a mero título indicativo, **Comall** se reserva por tanto el derecho de aportar modificaciones de tipo técnico o comercial en cualquier momento y sin aviso previo.

03/2025_ versión 1.2



FomGroup

FomIndustrie

FomFrance

FomChina

FomIndia

FomRomânia

FomUSA

FomTurkey

FomEspaña

FomDeutschland

FomBrasil

FomCono Sur

FomCanada

Comall

FST

profteQ

RIM

Tex Automation

GrafSynergy

Dubus



Comall
AluminiumMachinery

Via Salimbene da Parma, 4/C
42124 - Reggio Emilia (RE) - ITALIA


infocomall@comall.it

comall.it





Comall

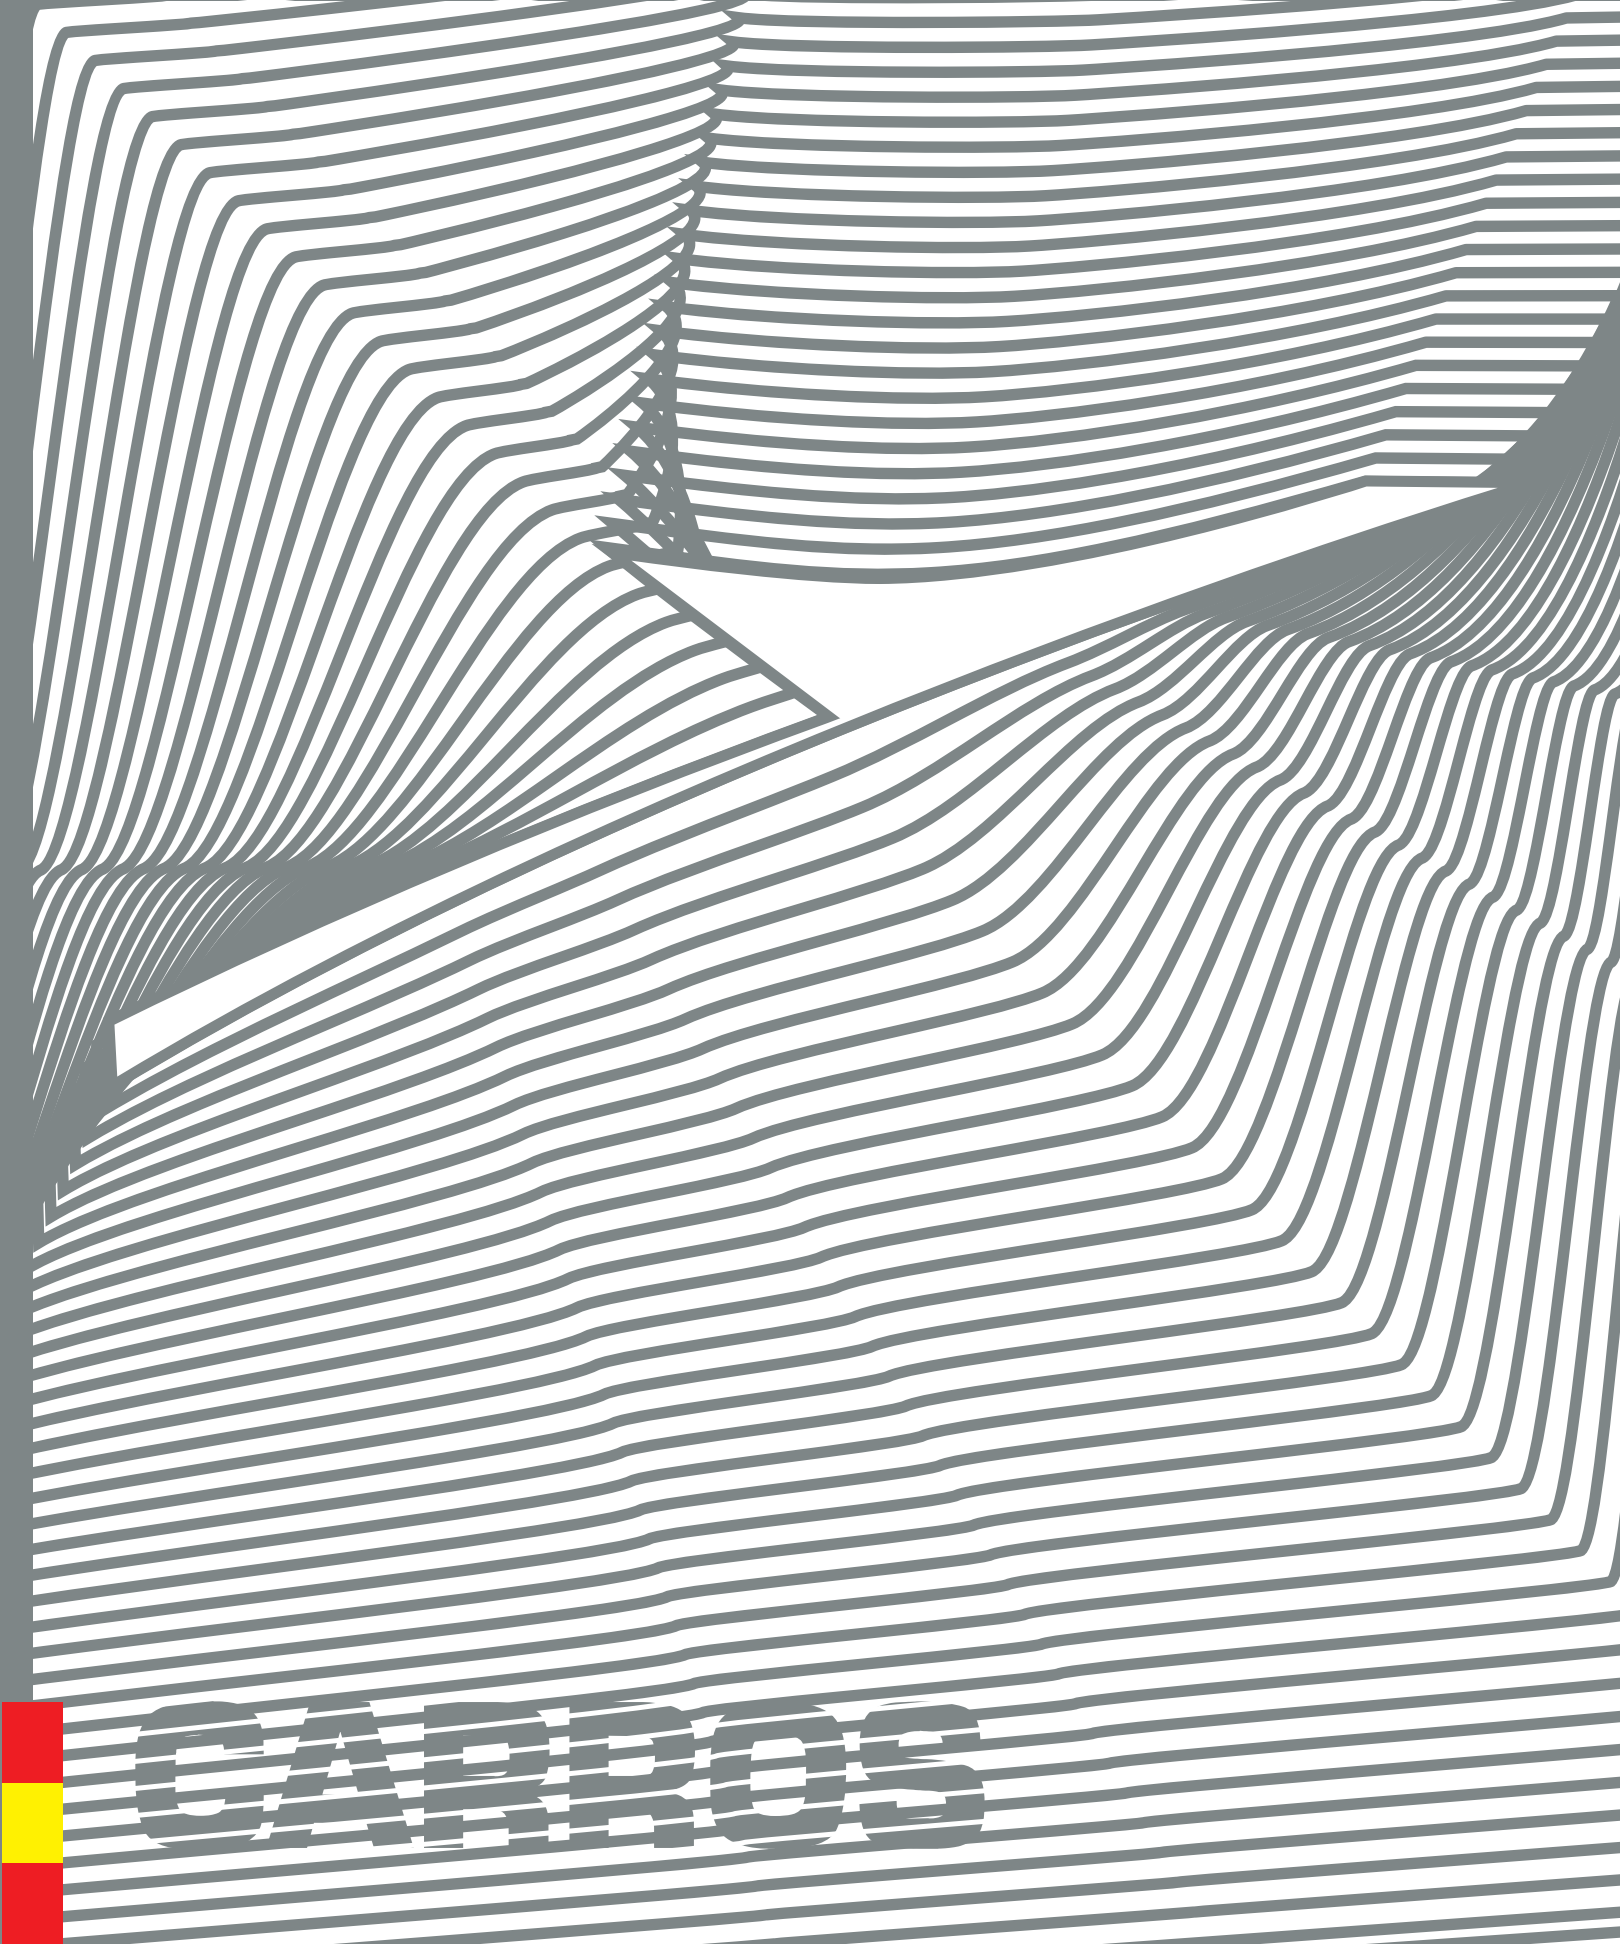

CARRROS