

# DESPLAZAMIENTO CUADROS

## BANCOS

### BANCO A RODILLOS LIBRE

Banco de ensamblaje para celdas de muros de cortina.

Banco exclusivamente con rodillos locos.

Carga de celdas de 600 mm a 2500 mm de ancho.



### BANCO A RODILLOS MOTORIZADOS

Bancos de ensamblaje para celdas de muros de cortina.

Banco con alas laterales motorizadas.

Carga de celdas de 600 mm a 2500 mm de ancho.



### BANCO DE DESPLAZAMIENTO / PASO OPERADOR

Banco para el desplazamiento de hojas y marcos con paso operador.

**BANCO DE DESPLAZAMIENTO**  
Regulación altura facilitada.  
Predisposición para instalación neumática.

**BANCO DE DESPLAZAMIENTO CON PASO OPERADOR**  
Regulación altura facilitada.



### CW 360

Banco de ensamblaje giratorio con rodillos de desplazamiento.

Mesa de trabajo con rodillos de goma.

Bloqueo neumático.



## LOGÍSTICA Y EMBALAJE

### HANDLING S8000 E

Manipulador electrónico.

Capacidad: 300 Kg.

Doble bomba de vacío de alimentación cruzada.



### ROTOPLAT

Embaladora automática para puertas y ventanas.

Diámetro de plato 1800 mm.

Capacidad: 120 Kg.



## MANEJO DE PANELES

### BANCO DE RODILLOS 250 / 400 / TRASLO 1

Banco de rodillos para el desplazamiento de hojas y marcos o cerramientos.

#### BANCO DE RODILLOS 250

Rodillos horizontales en acero: Ø 50 mm.  
Tres versiones disponibles.

#### BANCO DE RODILLOS 400

Rodillos horizontales en acero: Ø 50 mm.  
Tres versiones disponibles.

#### TRASLO 1

Banco de rodillos para el desplazamiento de hojas y marcos.

Rodillos horizontales en acero: Ø 50 mm.



### TRANSPORTADOR DE RODILLOS DE DOBLE FRENTE 2000x250 / 360°

#### TRANSPORTADOR DE RODILLOS DE DOBLE FRENTE 2000x250

Rodillos horizontales en acero: Ø 50 mm.

Nº 8 travesaños con rodillos verticales de nailon.

#### TRANSPORTADOR DE RODILLOS DE DOBLE FRENTE 360°

Ángulo de rotación de 360° en sentido horario y antihorario, con el émbolo de resorte puede bloquear la posición en 0°, 90°, 180°, 270°, 360°.



### VOLTEADOR

Banco volteador con Vuelco neumático 0°/85°.

Altura del plano de apoyo: 900 mm.

Superficies revestidas en material antirraya.




## ELIGE TU FORMATO

	Rodillos Motorizados	Rotación	Aire Comprimido	Móvil	Capacidad (kg)	Dimensiones del plano de trabajo (mm)
BANCO A RODILLOS LIBRES				➤	600	3980 x 900-2652 x 965-1065
BANCO A RODILLOS MOTORIZADOS	➤			➤	600	4015 x 900-2600 x 986
BANCO DE DESPLAZAMIENTO			➤		120	3000 x 1300 x 900 / 1615 x 1300 x 700-1100
BANCO DE DESPLAZAMIENTO/ PASO OPERADOR			➤		120	3080 x 1300 x 700-1100
CW 360		➤	➤	➤	480	900-2500 x 930-1050 x 971

	Móvil	Rotación	Vuelco	Aire Comprimido	Capacidad (kg)	Rodillos anchura (mm)	Tamaño Máx. Paneles mecanizables (mm)
BANCO DE RODILLOS 250				➤	500	250	2400 h
BANCO DE RODILLOS 400				➤	500	400	2400 h
TRASLO 1	➤				500	250	2400 h
TRANSPORTADOR DE RODILLOS DE DOBLE FRENTE 2000 X 250					500	250	2400 h
TRANSPORTADOR DE RODILLOS DE DOBLE FRENTE 360°		➤			500	250	2400 h
VOLTEADOR			➤	➤	80	121	1150 x 2200



- FomIndustrie
- FomFrance
- FomChina
- FomIndia
- FomRomânia
- FomUSA
- FomTurkey
- FomEspaña
- FomDeutschland
- FomBrasil
- FomCono Sur
- FomCanada
- Comall
- FST
- profteQ
- RIM
- Tex Automation
- GrafSynergy
- Dubus

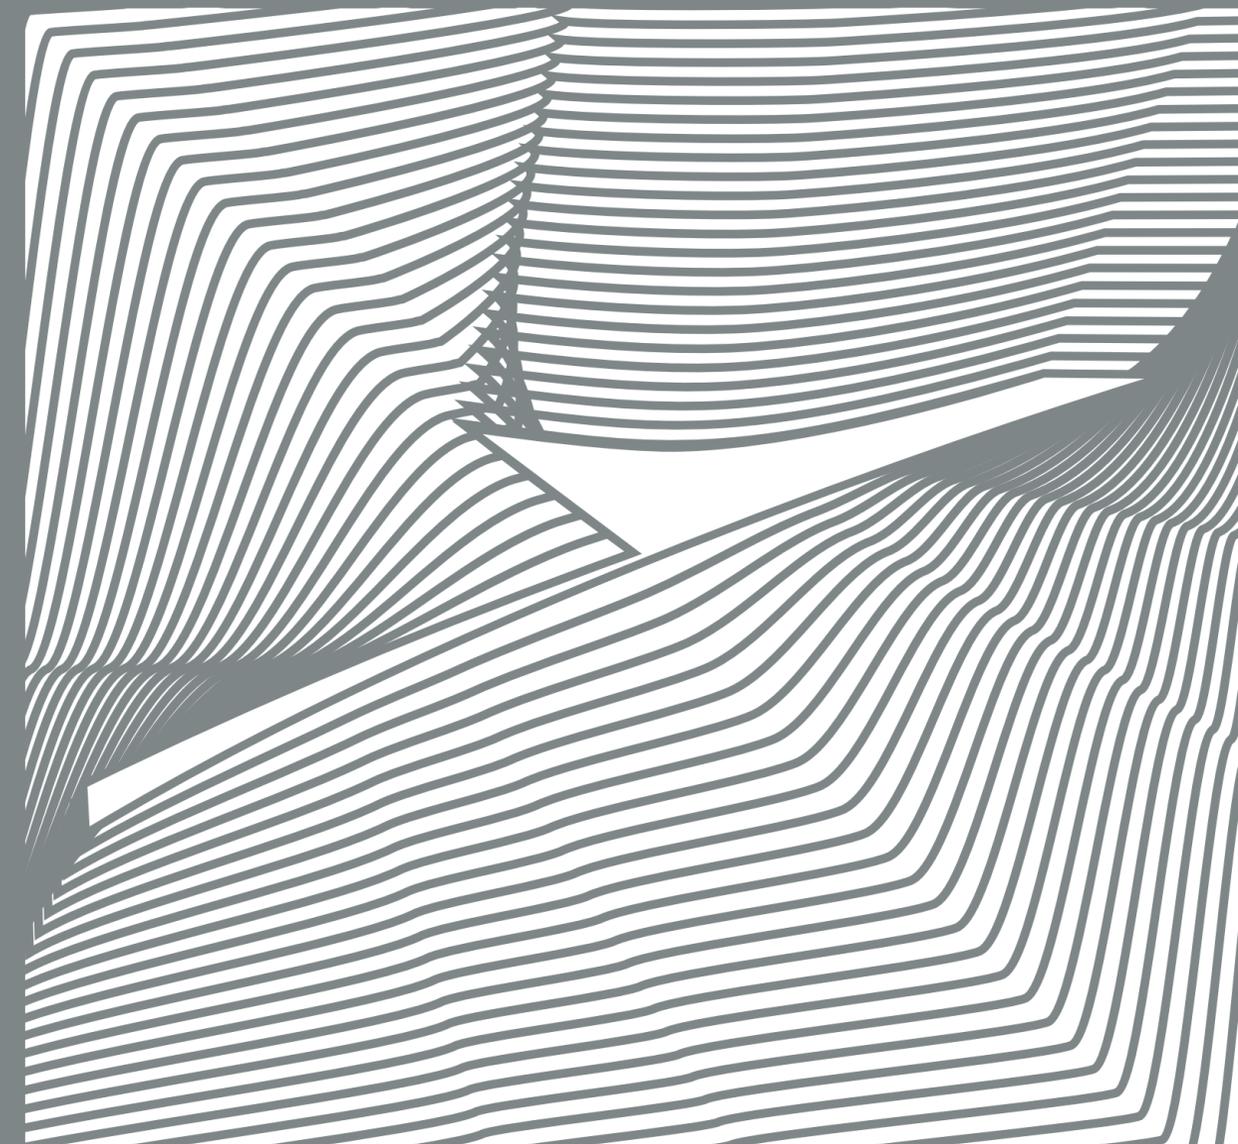

DESPLAZAMIENTO  
CUADROS



Los datos y las imágenes de este catálogo se presentan a mero título indicativo, Comall se reserva por tanto el derecho de aportar modificaciones de tipo técnico o comercial en cualquier momento y sin aviso previo.

03.2025\_ versión 1.2



Via Salimbene da Parma, 4/C  
42124 - Reggio Emilia (RE) - ITALIA

infocomall@comall.it

comall.it

