



assemblage et déplacement

Qualité et efficacité garanties.



Job 1000 Plus / Job 1000 S

Banc d'assemblage multifonction

Banc d'assemblage multifonction pour le montage complet des ferrures des huisseries en PVC, bois aluminium et aluminium avec ferrures périmétrales.

Dimension max. châssis:

2500 mm x 2500 mm.

Job 1000 Plus

Unité de fraisage horizontal.

Job 1000 S

Mesure directe de la coupe de la ferrure.

Inclinaison pneumatique de la table 0° - 14°.



Job 15 / Job 15/3000 / Job 15/2000 / Job 15 L

Banc d'assemblage avec plan de travail à glissières réglables

Job 15

Dimension max. châssis:

2874 mm x 1150 mm.

Job 15/3000

Dimension max. châssis:

3875 mm x 2015 mm.

Support postérieur extensible, équipé de 2 barres de support coulissantes longitudinalement.

Job 15/2000

Dimension max. châssis:

2874 mm x 2015 mm.

Support postérieur extensible, équipé de 2 barres de support coulissantes longitudinalement.

Job 15 L

Dimension max. châssis:

3875 mm x 1150 mm.



Job TB

Banc d'essai pour cadres

Blocage bâti, au moyen de deux barres verticales mobiles escamotables, montées sur glissières linéaires, à activation pneumatique.

Dimensions maximums du châssis:

2286 mm x 2300 mm.

Rotation pneumatique de 0° à 90°.



Tilt 2

Table pour le basculement des portes et des châssis depuis la ligne horizontale/verticale et vice versa

Dimension max. châssis:

2300 mm x 3000 mm.

Convoyeur avec rouleaux en matière plastique; escamotable pneumatique.



Job GLA

Presse à vitrer

Dimension max. châssis:

1500 mm x 1500 mm.

Course des cylindres croisés: 100 mm.

Convoyeur à rouleaux pouvant être exclu manuellement.

Commande de la table basculante au moyen d'une pédale.

Activation des cylindres croisés via la console.



Convoyeur à rouleaux double face 2000x250 / Convoyeur à rouleaux double face 360°

Convoyeur à rouleaux

Convoyeur à rouleaux double face 2000x250

Rouleaux horizontaux en acier: Ø 50 mm.

N. 8 traverses à galets verticaux en nylon.

Convoyeur à rouleaux double face 360°

Angle de rotation de 360° dans le sens horaire et antihoraire, avec le poussoir à ressort, vous pouvez verrouiller la position à 0°, 90°, 180°, 270°, 360°.



Traslo 1
Convoyeur à rouleaux pour le déplacement des portes et châssis
Avec des roues pour glisser sur des rails
Rouleaux horizontaux en acier: Ø 50 mm.




Job 07
Banc d'assemblage pivotant
Dimensions maximums du châssis: 1620 mm x 2500 mm.



Banc de déplacement
Banc pour le déplacement des portes et châssis
Surfaces de contact en Polizene antichoc, anti-rayure.
Prééquipement pour équipement pneumatique.
Réglage hauteur facilitée
Dimensions plan de travail: 3000 mm x 1300 mm.
Dimensions plan de travail: 1615 mm x 1300 mm.
Portata: 120 Kg.

Les données et les images du présent catalogue sont fournies à titre indicatif. Comall se réserve donc le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications pour des raisons de nature technique ou commerciale.

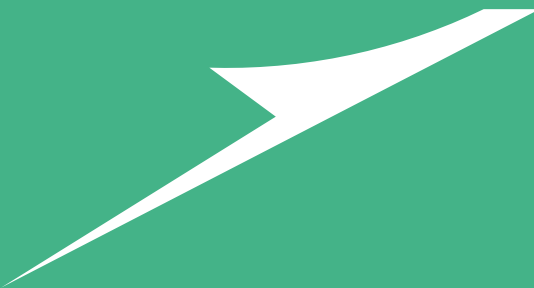

Fom — One Group. Every Solution.

www.comall.it



assemblage
et déplacement
gamme de produits