



assemblaggio e movimentazione

Qualità ed efficienza garantita.

Comall



Job 1000 Plus / Job 1000 S

Banco di assemblaggio multifunzione

Montaggio completo della ferramenta per serramenti in PVC, legno-alluminio e alluminio con ferramenta perimetrale.

Dimensione massima serramento:

2500 mm x 2500 mm.

Job 1000 Plus

Unità di fresatura orizzontale.

Job 1000 S

Misura diretta del taglio ferramenta.

Inclinazione pneumatica del tavolo 0° - 14°.



Job 15 / Job 15/3000 / Job 15/2000 / Job 15 L

Banco di assemblaggio con piano di lavoro a guide regolabili

Job 15

Dimensioni massime del piano:

2874 mm x 1150 mm.

Job 15/3000

Dimensioni massime del piano:

3875 mm x 2015 mm.

Supporto estensibile posteriore, completo di 2 barre di supporto longitudinale scorrevoli.

Job 15/2000

Dimensioni massime del piano:

2874 mm x 2015 mm.

Supporto estensibile posteriore, completo di 2 barre di supporto longitudinale scorrevoli.

Job 15 L

Dimensioni massime del piano:

3875 mm x 1150 mm.



Job TB

Banco di collaudo per serramenti

Bloccaggio infisso, a mezzo di coppia barre verticali mobili a scomparsa, montati su guide lineari, ad attivazione pneumatica.

Dimensioni massime quadro:

2286 mm x 2300 mm.

Rotazione pneumatica da 0° a 90°.



Tilt 2

Tavolo per il ribaltamento di ante e telai da linea orizzontale/verticale e viceversa

Dimensioni massime quadro:

2300 mm x 3000 mm.

Rulliera con rulli in materiale plastico; scomparsa pneumatica.



Job GLA

Banco di vetratura

Dimensioni massime quadro:

1500 mm x 1500 mm.

Corsa cilindro crociera: 100 mm.

Rulliera escludibile manualmente.

Azionamento piano ribaltante tramite pedaliera.

Azionamento cilindro crociera tramite console.



Rulliera bi-frontale 2000x250 / Rulliera bi-frontale 360°

Rulliera per movimentazione

Rulliera bi-frontale 2000x250

Rulli orizzontali in acciaio: Ø 50 mm.

N. 8 traverse con rulli verticali in nylon.

Rulliera bi-frontale 360°

Angolo di rotazione orario e antiorario a 360°, con il pistoncino a molla si può bloccare la posizione a 0°, 90°, 180°, 270°, 360°.



Traslo 1
Rulliera per la movimentazione di ante e telai
Dotato di ruote per scorrimento su binari.
Rulli orizzontali in acciaio: Ø 50 mm.




Job 07
Banco di assemblaggio girevole
Dimensioni massime quadro: 1620 mm x 2500 mm.



Banco di movimentazione
Banco per la movimentazione di ante e telai
Superfici di contatto in polizene antiurto, antigraffio.
Predisposizione impianto pneumatico.
Regolazione altezza facilitata.
Dimensioni piano di lavoro: 3000 mm x 1300 mm.
Dimensioni piano di lavoro: 1615 mm x 1300 mm.
Portata: 120 Kg.

I dati e le immagini di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo, pertanto Comall International si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche in qualsiasi momento, per ragioni di natura tecnica o commerciale.

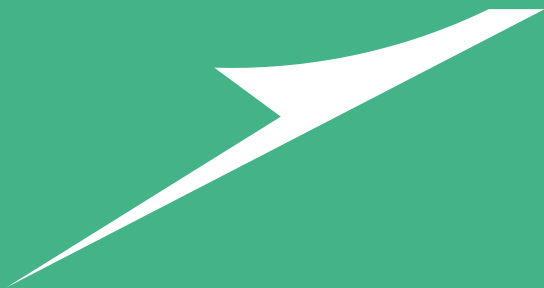

Fom — One Group. Every Solution.

www.comall.it



Comall

assemblaggio
e movimentazione
gamma prodotti