



montaje y manipulación

Calidad y eficiencia garantizadas.



Job 1000 Plus / Job 1000 S

Banco de ensamblaje multifunción

Montaje de todos los herrajes perimetrales en los cerramientos de PVC y madera-aluminio.

Dimensión máxima puerta/ventana:

2500 mm x 2500 mm.

Job 1000 Plus

Unidad fresadora horizontal.

Job 1000 S

Medición directa del corte herrajes.

Inclinación neumática de la tabla 0° - 14°.



Job 15 / Job 15/3000 / Job 15/2000 / Job 15 L

Banco de ensamblaje con plano de trabajo con guías ajustables

Job 15

Dimensiones máximas de la mesa:

2874 mm x 1150 mm.

Job 15/3000

Dimensiones máximas de la mesa:

3875 mm x 2015 mm.

Soporte extensible posterior, con 2 barras de soporte longitudinal deslizantes.

Job 15/2000

Dimensiones máximas de la mesa:

2874 mm x 2015 mm.

Soporte extensible posterior, con 2 barras de soporte longitudinal deslizantes.

Job 15 L

Dimensiones máximas de la mesa:

3875 mm x 1150 mm.



Job TB

Banco de prueba para cerramientos

Bloqueo contramarco mediante par de barras verticales

retráctiles montadas en guías lineales, de activación neumática.

Dimensiones máximas cuadro:

2286 mm x 2300 mm.

Rotación neumática de 0° a 90°.



Tilt 2


Mesa de volteo horizontal/vertical y viceversa para hojas y marcos

Dimensiones máximas cuadro:

2300 mm x 3000 mm.

Transportador con rodillos de material plástico;

pneumático retráctil.

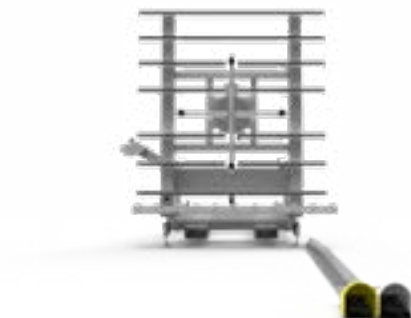

Job GLA

Banco de acristalamiento

Dimensioni massime quadro:

1500 mm x 1500 mm.

Carrera del cilindro transversal: 100 mm.

Transportador de rodillos que se puede excluir manualmente.

Funcionamiento de la mesa basculante mediante pedal.

Activación de cilindro cruzado a través de la consola.



Transportador de rollidos de doble frente 2000x250 /

Transportador de rollidos de doble frente de 360°

Transportador de rodillos para movimiento

Rollidos de doble frente 2000x250

Rodillos horizontales en acero: Ø 50 mm.

N. 8 travesaños con rodillos verticales de nailon

Rollidos de doble frente de 360°

Ángulo de rotación de 360° en sentido horario y antihorario, con el émbolo de resorte puede bloquear la posición en 0°, 90°, 180°, 270°, 360°.



Traslo 1
Banco de rodillos para el desplazamiento de hojas y marcos
Equipado con ruedas para deslizarse sobre rieles.
Rodillos horizontales en acero: Ø 50 mm.



Job 07
Banco de ensamblaje giratorio
Dimensiones máximas cuadro: 1620 mm x 2500 mm.



Banco de desplazamiento
Banco para el desplazamiento de hojas y marcos
Superficies de contacto en policeno antichoques y antirraya
Predisposición para instalación neumática.
Regulación altura facilitada.
Dimensiones del plano de trabajo: 3000 mm x 1300 mm.
Dimensiones del plano de trabajo: 1615 mm x 1300 mm.
Capacidad: 120 Kg.

Los datos y las imágenes de este catálogo se presentan a mero título indicativo. Comall se reserva por tanto el derecho de aportar modificaciones de tipo técnico o comercial en cualquier momento y sin aviso previo.



Fom — One Group. Every Solution.

www.comall.it



Comall

montaje y
manipulación
gama de productos