



TAB 400 M

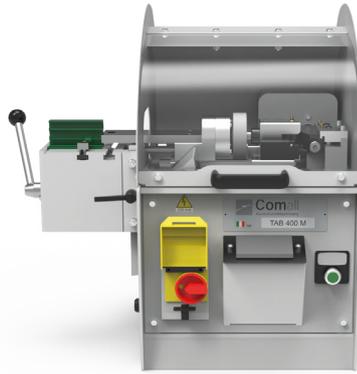

✓ = de série ○ = en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Chargement	de 0 à 1000 Kg
• Précision de mesure	± 3 Kg
• Vitesse d'avancement du groupe de poussée	5 mm/min
• Course groupe de poussée	6,5 mm
• Hauteur max. du point de poussée du profil	110 mm
• Longueur échantillon profil	100 mm
• Fixation rapide du profil sur le plan de travail	✓
• Affichage de la charge de dégagement	✓